


## **LV - ausgepreist**

Leistungsverzeichnis (LV)

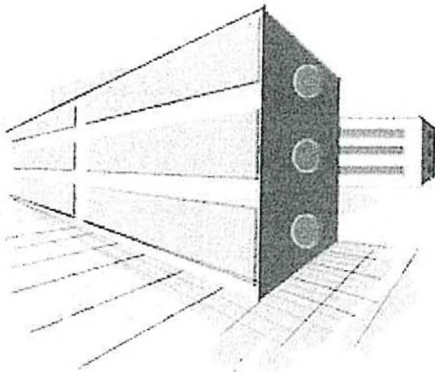

Projekt

**2018-26**

**Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg**

Bauvorhaben

**Neubau einer Kindertagesstätte**

**Weidenweg**

**53489 Sinzig**

Bauherr

**Stadt Sinzig**

**Kirchplatz 5**

**53489 Sinzig**

Leistung (LV)

**20**

**Außenanlagen**

Entwurfs-LV

*Wir bitten Sie, diesen Entwurf, vorab zur Kenntnis zu nehmen.*

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 30**

Erweis-LV für Bürgervereinigung



## **Inhaltsverzeichnis**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

<b>20</b>	<b>LV</b>	<b>Außenanlagen</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Seite</b>
	<i>Deckblatt des Leistungsverzeichnisses</i>		<b>1</b>
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>4</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Spielgeräte und Ausstattung</b>	<b>16</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Bepflanzung</b>	<b>26</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Fertigstellungspflege</b>	<b>28</b>
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>28</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>30</b>

# LV - ausgepreist


Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	<b>LV Außenanlagen</b>			
01	<b>Titel Außenanlagen</b>			
01	<b>Titel Außenanlagen</b>			
01.1	<b>Baustelleneinrichtung/-räumung</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung sowie der benötigten Maschinen sind in diese Position einzurechnen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel sowie Werkstoffreste wieder abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu hinterlassen.	1 psch		GP ..... 2.000,00
01.2	<b>Bauzaun</b> Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen, Verbindung der einzelnen Elemente mit verschraubbaren Stahlaschen, Bauzaun aufstellen, über den nachfolgend beschriebenen Zeitraum vorhalten und wieder abbauen  Zaunhöhe: 2,00 m Vorhaltdauer: 14 Wochen	80 m	EP ..... 11,50	GP ..... 920,00
01.3	<b>Bauzaun Reduzierung/Verlängerung Vorhaltezeit</b> Reduzierung bzw. Verlängerung Vorhaltezeit des Bauzauns abweichend von der in der Vorposition beschriebenen Vorhaltdauer;	1 m/Wo	EP ..... 0,20	GP ..... 0,20
01.4	<b>Mähen Wiesenfläche</b> Mähen der rückwärtigen bereits bauseits profiligerecht hergestellten Wiesenfläche, Wuchshöhe bis 70 cm, das Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen			
Übertrag: .....				2.920,20




# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

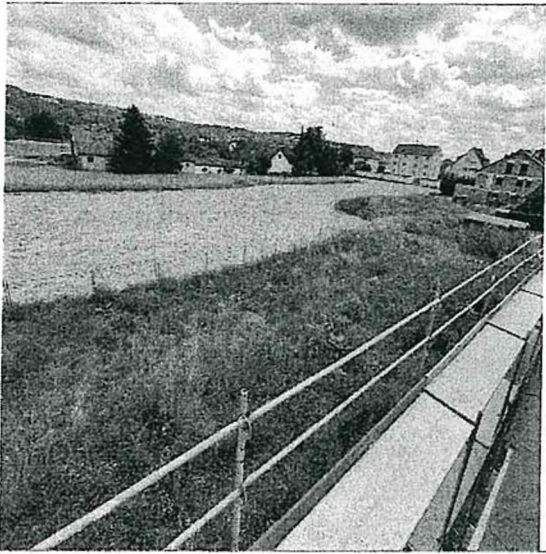Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	Außenanlagen		
01	Titel	Außenanlagen		
				Übertrag: ..... 2.920,20
				
		730 m <sup>2</sup>	EP 0,40	GP 292,00
01.5	<p><i>Rasenfläche fräsen/Feinplanum</i></p> <p>Vorbeschriebene Rasenfläche kreuzweise lockern durch Fräsen, Steine und Unrat ab Durchmesser 5 cm sowie schwerverrottbare Pflanzenteile ablesen und ausgraben. Anfallende Stoffe sind zu entsorgen. Tiefe bis 15 cm, Zuordnungsklasse Bodenmaterial: Z1.1 entsprechend beiliegender abfalltechnischer Bewertung; anschließend profilgerechtes Herstellen eines Feinplanums für spätere Raseneinsaat entsprechend der beiliegenden Planunterlagen;</p>	730 m <sup>2</sup>	EP 2,50	GP 1.825,00
01.6	<p><i>Abbruch Betonpflaster</i></p> <p>Abbruch und Entsorgung von Betonpflaster einschließlich Bettung im Bereich der straßenseitigen Parkspur bzw. des Gehwegs.</p> <p>Maße: 10 x 20 x 8 cm Bettung: ca. 6 cm Kiessand</p> <p>Geräteinsatz möglich, das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN</p>			
				Übertrag: ..... 5.037,20

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	Außenanlagen		
01	Titel	Außenanlagen		
			Übertrag:	5.037,20
				
		190 m <sup>2</sup>	EP 10,50	GP 1.995,00
01.7	<p><i>Nachverdichten Schottertragschicht</i></p> <p>Nachverdichten der bestehenden Schottertragschicht aus Lava unterhalb des in der Vorposition abgebrochenen Pflasters (Verformungsmodul 120 MN/m<sup>2</sup>)</p>	190 m <sup>2</sup>	EP 3,00	GP 570,00
01.8	<p><i>Abbruch Rundbordstein</i></p> <p>Abbruch und Entsorgung von Rundbordsteinen einschließlich beidseitiger Rückenstütze im Bereich der straßenseitigen Parkspur.</p> <p>Maße: 15 x 22 x 100 cm</p> <p>Geräteinsatz möglich, das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN</p>	45 m	EP 12,50	GP 562,50
01.9	<p><i>Abbruch Tiefbordstein</i></p> <p>Abbruch und Entsorgung von Tiefbordsteinen einschließlich beidseitiger Rückenstütze im Bereich des straßenseitigen Gehwegs.</p> <p>Maße: 8 x 20 x 100 cm</p> <p>Geräteinsatz möglich, das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN</p>	80 m	EP 12,50	GP 1.000,00
			Übertrag:	9.164,70



# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	<b>Außenanlagen</b>		
01	Titel	Außenanlagen		
				Übertrag: ..... 9.164,70
01.10	<p><b>Abbruch Baustraße - Schotter</b></p> <p>Schottertragschicht einer Baustraße im straßenseitigen Bereich der Baustelle aufnehmen und entsorgen. Stärke der Schottererschicht ca. 10 cm, Körnung 0/56, das Material wird Eigentum des AN</p>	35 m <sup>3</sup>	EP ..... 10,00	GP ..... 350,00
01.11	<p><b>Abtrag Oberboden</b></p> <p>Profilgerechter Abtrag sowie Entsorgung von Oberboden im Bereich der straßenseitig anzulegenden Stellplätze bzw. des Gehwegs, vorbereitend für den nachfolgenden Einbau von Lavamaterial als Unterbau für Pflasterflächen, das Material wird Eigentum des AN</p> <p>Abtragtiefe: bis 30 cm Zuordnungsklasse Bodenmaterial: Z1.1 entsprechend beiliegender abfalltechnischer Bewertung</p>	120 m <sup>3</sup>	EP ..... 26,00	GP ..... 3.120,00
01.12	<p><b>Schottertragschicht Lava</b></p> <p>Einbau einer profilgerechten Schottertragschicht im Bereich der straßenseitig anzulegenden Stellplätze bzw. Wegeflächen sowie den gartenseitigen befestigten Flächen aus weit gestufter, verdichtungsfähiger Lava 0/32 mm, Nullanteil maximal 5%, Schichtstärke bis 30 cm, die Tragschicht ist lagenweise zu verdichten (Verformungsmodul 120 MN/m<sup>2</sup>), das eingebaute Lavamaterial muss frostsicher sein, ein entsprechender Nachweis ist seitens des Bieters vorzulegen;</p> <p>Die Liefermenge ist mit Wiegeschein nachzuweisen.</p>	165 t	EP ..... 31,00	GP ..... 5.115,00
01.13	<p><b>Tiefbordstein gefast 8x20x100cm</b></p> <p>Tiefbordstein aus Beton als Randeinfassung für Wege-, Stell-, Pflanz- sowie Rasenflächen in Betonbettung mit beidseitiger min 15 cm starker Rückenstütze, die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung, der Bordstein ist in ein mindestens 20 cm starkes noch nicht abgebrundenes Magerbetonfundament C 12/15 zu setzen, die Druckfestigkeit des Betons von Fundament</p>			
				Übertrag: ..... 17.749,70

- Fortsetzung auf nachster Seite -

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV			
01	Titel			
				Übertrag: ..... 17.749,70
	und Rückenstütze am fertigen Bauteil muss mindestens 8,0 N/mm <sup>2</sup> betragen;  Oberfläche: betonglatt Farbe: anthrazit			
		..... 200 m	..... 42,00	..... 8.400,00
01.14	Tiefbordstein gefast 8x30x100cm wie Vorposition jedoch Tiefbordstein in den Abmessungen 8x30x100 cm;	..... 80 m	..... 50,00	..... 4.000,00
01.15	Passstücke Tiefbordstein Herstellen von Passstücken aus den Tiefbordsteinen der Vorpositionen;	..... 40 St	..... 5,00	..... 200,00
01.16	Gehungsschnitte Tiefbordstein Herstellen von Gehungsschnitten im Bereich von Innen- sowie Außenecken der Tiefbordsteine der Vorpositionen;	..... 30 St	..... 5,00	..... 150,00
01.17	Betonsteinpflaster 30/15/8cm - grau Betonsteinpflaster als Flächenbefestigung mit Nocken-Verschiebesicherung, Fase und Vorsatzschicht aus Natursteinkörnung im straßenseitigen Bereich der Kindertagesstätte herstellen;  Abmessungen: 30x15x8 cm Oberfläche: betonglatt Farbe: grau Verlegeart: Halbverband  Die Pflastersteine sind gemäß Herstellerangaben in 3-5cm (verdichteter Zustand) Bettungsmaterial aus kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm zu verlegen, die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten, das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Brechsand 0/2 mm erfolgen;  Der verlegte Pflasterbelag ist mit einem Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 170 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von 20 bis 30 kN bis zur Standfestigkeit abzurütteln, der Belag darf nur im trockenen Zustand und mit			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: ..... 30.499,70



**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	<b>Außenanlagen</b>		
01	Titel	<b>Außenanlagen</b>		
				Übertrag: ..... 30.499,70
	Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden, im Anschluss sind die Fugen erneut mit Brechsand 0/2 mm vollflächig zu verfüllen und einzuschlämmen;	370 m <sup>2</sup>	42,50	15.725,00
		EP	GP	
01.18	Zulage für Versetzen in Beton Zulage zum Betonsteinpflaster der Vorposition für das Versetzen in Beton C12/15; konstruktiv bewehrt mit Betonstahlmatte Q221 einlagig, Stärke Betonschicht 15 cm;  Ausführung gemäß beiliegender Planunterlage AP26	20 m <sup>2</sup>	35,00	700,00
		EP	GP	
01.19	Stellplatzmarkierungen - anthrazit Stellplatzmarkierungen in den vorbeschriebenen Betonsteinpflasterflächen gemäß beiliegender Planunterlage, herzustellen mit dem in der Vorposition beschriebenen Betonsteinpflaster 30x15x8 cm jedoch in der Farbe anthrazit, Pflasterschnitte in gesonderter Position;	55 m	25,00	1.375,00
		EP	GP	
01.20	Symbolplatte - Parkplatz Einbau von Symbolplatten aus Beton in die vorbeschriebene Betonsteinpflasterfläche, Plattenabmessungen 40x40x8 cm, Farbe grau, mit weißem "P" als Symboleinleger, Einbau der Platten erfolgt entsprechend dem angrenzenden Belag;	10 St	80,00	800,00
		EP	GP	
01.21	Symbolplatte - Behinderten Parkplatz wie Vorposition jedoch mit Rollstuhlsymbol als Markierung eines Behindertenparkplatzes ;	1 St	80,00	80,00
		EP	GP	
01.22	Betonsteinpflaster 24/16/8cm - anthrazit Betonsteinpflaster als Flächenbefestigung mit gefasteten Kanten im gartenseitigen Bereich der Kindertagesstätte herstellen;  Abmessungen: 24x16x8 cm Oberfläche: betonglatt Farbe: anthrazit Verlegeart: Halbverband  Die Pflastersteine sind gemäß Herstellerangaben in 3-5cm (verdichteter Zustand) Bettungsmaterial aus kornabgestuftem			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: ..... 49.179,70

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV Außenanlagen			
01	Titel Außenanlagen			
				Übertrag: ..... 49.179,70
	<p>Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm zu verlegen, die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten, das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Brechsand 0/2 mm erfolgen;</p> <p>Der verlegte Pflasterbelag ist mit einem Flächenrüttler mit einem Betriebsgewicht von 170 bis 200 kg und einer Zentrifugalkraft von 20 bis 30 kN bis zur Standfestigkeit abzurütteln, der Belag darf nur im trockenen Zustand und mit Plattengleitvorrichtung abgerüttelt werden, im Anschluss sind die Fugen erneut mit Brechsand 0/2 mm vollflächig zu verfüllen und einzuschlämmen;</p>	120 m <sup>2</sup>	42,50	5.100,00
01.23	<p><b>Pflasterschnitte</b></p> <p>Schneiden von Betonsteinpflaster 8 cm stark im Bereich von angrenzenden Bauteilen;</p>	180 m	12,00	2.160,00
01.24	<p><b>Gehwegplatten 30/30/5cm - anthrazit</b></p> <p>Gehwegplatten aus Beton als Flächenbefestigung im Bereich der Fluchttüre des Personalraums herstellen;</p> <p>Abmessungen: 30x30x5 cm  Oberfläche: betonglatt  Farbe: anthrazit  Verlegeart: Kreuzverband</p> <p>Die Pflastersteine sind gemäß Herstellerangaben in 3-5cm (verdichteter Zustand) Bettungsmaterial aus kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm zu verlegen, die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten, die Platten sind mit einem farblosen Gummihammer vorsichtig anzuklopfen, ein maschinelles Abrütteln ist nicht zulässig, das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Brechsand 0/2 mm erfolgen;</p> <p>Tiefbordsteine als Randbegrenzung in gesonderter Position</p>	12 St	15,00	180,00
				Übertrag: ..... 56.619,70

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	Außenanlagen		
01	Titel	Außenanlagen		
				Übertrag: ..... 56.619,70
01.25	<p>Gehwegplatten 40/40/5cm - anthrazit</p> <p>Gehwegplatten aus Beton als Flächenbefestigung im Bereich von Fluchttüre herstellen;</p> <p>Abmessungen: 40x40x5 cm                      Oberfläche: betonglatt                      Farbe: anthrazit                      Verlegeart: Kreuzverband</p> <p>Die Pflastersteine sind gemäß Herstellerangaben in 3-5cm (verdichteter Zustand) Bettungsmaterial aus kornabgestuftem Splittsandgemisch der Körnung 0/5 mm zu verlegen, die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewährleisten, die Platten sind mit einem farblosen Gummihammer vorsichtig anzuklopfen, ein maschinelles Abrütteln ist nicht zulässig, das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens mit Brechsand 0/2 mm erfolgen;</p> <p>Tiefbordsteine als Randbegrenzung in gesonderter Position</p>	21 St	EP 20,00	GP 420,00
01.26	<p>Gehwegplatten als Trittplatten 40/40/5cm - grau</p> <p>Gehwegplatten aus Beton als Trittplatten im Bereich der straßenseitigen Pflanzflächen herstellen;</p> <p>Abmessungen: 40x40x5 cm                      Oberfläche: betonglatt                      Farbe: grau                      Verlegeart: Einzel</p> <p>Einbau wie in Vorposition beschrieben</p>	14 St	EP 20,00	GP 280,00
01.27	<p>Plattenschnitte</p> <p>Schneiden von Gehwegplatten aus beton 5 cm stark im Bereich von angrenzenden Bauteilen;</p>	15 m	EP 12,00	GP 180,00
				Übertrag: ..... 57.499,70



**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV Außenanlagen			
01	Titel Außenanlagen			
				Übertrag: 57.499,70
01.28	<p>Laibungsrinne - 1,25m</p> <p>Einbau von Laibungsrinnen inkl. Maschenrost als Individualanfertigung aus Edelstahl im Bereich der Fluchttüren der Kindertagesstätte;</p> <p>Rinne als geschlossener, einteiliger Rinnenkörper für einliegende Roste, mit Ablaufstutzen DN 50 für erdberührende Bereiche, Wasserspiegelgefälle, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar.</p> <p>Material: Edelstahl (V2A)                      Materialstärke: 2 mm                      Baubreite: ca. 22 cm                      Bauhöhe: ca. 10 cm                      Baulänge: ca. 1,25 m                      Maschenrost: 30/10 mm</p> <p>der Anschluss erfolgt an bauseits vorhandene Grundleitungsanschlüsse DN100, je Laibungsrinne ist eine KG Reduziermuffe DN50/DN100 sowie 15 cm KG Rohr DN100 für den Anschluss einzukalkulieren; nach Anschluss der Laibungsrinne ist unterhalb des Rinnenkörpers ein Streifen Perimeterdämmung WLG 035, Stärke 160 mm, Höhe 180 mm in Breite der Rinne auf die bauseitig vorhandene bituminöse Bauwerksabdichtung aufzukleben, das Aussparen der Rinnenverrohrung ist dabei einzukalkulieren;</p> <p>Die Fertigung der Rinnen erfolgt nach örtlichem Aufmaß und entsprechend der beiliegenden Detailzeichnung auf AP21;</p>	14 St	400,00	5.600,00
01.29	<p>Laibungsrinne - 1,85m</p> <p>wie Vorposition jedoch Baulänge der Rinne 1,85m;</p>	2 St	450,00	900,00
01.30	<p>Laibungsrinne - 2,45m</p> <p>wie Vorposition jedoch Baulänge der Rinne 2,45m;</p>	1 St	550,00	550,00
01.31	<p>Laibungsrinne - 5,75m</p> <p>wie Vorposition jedoch Baulänge der Rinne 5,75m;</p>	1 St	1.000,00	1.000,00
				Übertrag: 65.549,70

**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	Außenanlagen		
01	Titel	Außenanlagen		
				Übertrag: ..... 65.549,70
01.32	<p>Spritzschutzstreifen - b=40cm</p> <p>Herstellen eines Spritzschutzstreifens entlang der Gebäudefassade, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versetzen eines Tiefbordsteins 8x20x100 cm wie bereits in einer Vorposition beschrieben</li> <li>- Auslegen einer wasserdurchlässigen Schutzbahn als Durchwurzelungsschutz in einer Breite von 40 cm</li> <li>- Aufstellen einer Noppenbahn an der Außenwand des Gebäudes bis zu einer Höhe von 20 cm</li> <li>- Verfüllen des Spritzschutzstreifens mit Basaltschotter 16/32 mm, Höhe der Auftragsstärke 15 cm, Breite 40 cm</li> </ul>	85 m	55,00	4.675,00
01.33	<p>Einbau Spritzschutz - b=90cm</p> <p>Einbau eines Spritzschutzes zwischen der nördlichen Gebäudefassade und bauseitigen Winkelstützelementen, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auslegen einer wasserdurchlässigen Schutzbahn als Durchwurzelungsschutz in einer Breite von 90 cm</li> <li>- Aufstellen einer Noppenbahn an der Außenwand des Gebäudes bis zu einer Höhe von 20 cm</li> <li>- Verfüllen des Spritzschutzstreifens mit Basaltschotter 16/32 mm, Höhe der Auftragsstärke 15 cm, Breite 90 cm</li> </ul>	34 m	32,00	1.088,00
01.34	<p>Stahlgitterzaun - 1,20m</p> <p>Stahlgitterzaun aus Doppelstabmatte und waagrechten Doppelstäben, an den Kreuzpunkten im Rechteckverbund doppelt verschweißt.</p> <p>Pfosten aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech mit PVC-U Abdeckkappen. Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten. die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen. Die Stahlmatten sind mit den vorgegebenen zum System passenden Befestigungen an den Pfosten zu montieren. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung sind mit Kaltzink und Farbe nachzubehandeln;</p> <p>Zaunhöhe: 1,20 m Feldlänge: 2,50 m</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: ..... 71.312,70

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	Außenanlagen		
01	Titel	Außenanlagen		
			Übertrag: .....	71.312,70
	Pfostenquerschnitt: 60 x 40 x 2 mm Füllung: senkrecht 6 mm, waagrecht 8 mm Maschenweite: 50 x 200 mm Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet Farbe: RAL 7040			
		75 m	85,00	6.375,00
01.35	Stahlgitterzaun - 1,60m wie Vorposition jedoch Zaunhöhe 1,60 m;	75 m	120,00	9.000,00
01.36	Zugangstor b=1,00m h=1,60m Einbau eines 1-flügeligen Zugangstors in Bauart und Beschaffenheit des vorbeschriebenen Stahlgitterzauns als Zugang im Bereich des rückwärtigen Obstgartens, Rechteckrohr mit aufgeschweißter Kopfplatte und Konsole zur Aufnahme der Toraufhängung bzw. Anschlag mit angeschweißtem Schlosskasten, Torflügel mit verdeckten nicht hervorstehenden unfallsicheren und nachrichtbaren Toraufhängungen, inkl. verzinktem Einsteckzylinderschloss mit V2A Stulp sowie eloxierten Alu-Rosetten und Drückern ohne Profilzylinder;	1 St	1.000,00	1.000,00
01.37	Zugangstor b=2,80 h=1,60 wie Vorposition, jedoch als 2-flügeliges Tor mit im Rahmen eingearbeitetem Bodenriegel (bei geschlossenem Tor gesperrt), einschließlich Bodenhülse für den Bodenriegel, Klinke am rechten Torflügel (von außen betrachtet);	1 St	2.400,00	2.400,00
01.38	Lieferung und Einbau von Oberboden Lieferung und Einbau von Oberboden frei von keimfähigen Samen und Schadstoffen profilgerecht entsprechend der beiliegenden Planunterlage im Bereich der straßenseitigen Pflanzflächen sowie der rückwärtigen Rasenfläche, Einbaustärke ca. 15 cm  Die Liefermenge ist mit Wiegeschein nachzuweisen.	80 t	30,00	2.400,00
			Übertrag: .....	92.487,70



**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	<b>LV Außenanlagen</b>			
01	<b>Titel Außenanlagen</b>			
				Übertrag: ..... 92.487,70
01.39	<b>Herstellen Feinplanum</b> Herstellen eines Feinplanums im Bereich der straßenseitigen Pflanzflächen sowie Teilen der rückseitigen Freiflächen für die spätere Raseneinsaat;	..... 280 m <sup>2</sup>	..... 2,00 EP	..... 560,00 GP
01.40	<b>Ansaat Spielrasen</b> Rasensaat mit Regel-Saatgutmischung als Spielrasen in zwei Arbeitsgängen, Saatgutmenge: 25 g/m <sup>2</sup> , inkl. organischem NPK-Dünger	..... 890 m <sup>2</sup>	..... 3,50 EP	..... 3.115,00 GP
01.41	<b>Einbau Hackschnitzel</b> Einbau von Hackschnitzeln gemäß DIN EN 1176 im Bereich diverser Spielgeräte gemäß beiliegender Planunterlage, Hackschnitzelgröße 5-30 mm, Schichtdicke 50 cm, inkl. profilgerechtem Abtrag und Entsorgung des Oberbodens in den Einbaubereichen entsprechend der Hackschnitzel Schichtdicke, Unterhalb der Hackschnitzel ist ein Geotextil aus Polypropylen mit einem Flächengewicht von 200 g/m <sup>2</sup> einzubauen, die Bahnen sind 10 cm zu überlappen;	..... 100 m <sup>2</sup>	..... 83,00 EP	..... 8.300,00 GP
01.42	<b>Einbau Spielplatzsand</b> Einbau von Spielplatzsand gemäß DIN EN 1176 im Bereich der Sandspielflächen gemäß beiliegender Planunterlage, Sandkörnung 0/2 mm, Schichtdicke 40 cm, inkl. profilgerechtem Abtrag und Entsorgung des Oberbodens im Einbaubereich entsprechend der Spielsand Schichtdicke, unterhalb des Spielsandes ist ein Geotextil aus Polypropylen mit einem Flächengewicht von 200 g/m <sup>2</sup> einzubauen, die Bahnen sind 10 cm zu überlappen;	..... 40 m <sup>2</sup>	..... 55,00 EP	..... 2.200,00 GP
01.43	<b>Einzelfundament für Spielgeräteboxen</b> Herstellen von Einzelfundamenten für Spielzeugboxen bestehend aus:  Boden für Einzelfundament ausheben und Fundamentsohle			
				Übertrag: ..... 106.662,70
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	Außenanlagen		
01	Titel	Außenanlagen		
				Übertrag: ..... 106.662,70
	planieren; Abmessungen Fundament: Breite: 90 cm, Länge: 190 cm, Tiefe: 20 cm; Aushubmaterial wird Eigentum des AN und muss entsorgt werden, Einzelfundamentschalung als Randschalung Höhe 20 cm, Einbau von Ortbeton C12/15 konstruktiv bewehrt mit Betonstahlmatte Q221 einlagig;	2 St	300,00	600,00
		EP	GP	
Summe Titel 01				Außenanlagen, Netto: ..... 107.262,70 EUR
02	Titel	Spielgeräte und Ausstattung		
02.1	Kinderfahrradständer - 6 Stellplätze Einbau eines Kinderfahrradständers mit 6 Stellplätzen, feuerverzinkte und in RAL 7040 pulverlackbeschichtete Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, allseits gerundeten Bügeln aus Rundrohr Ø18mm, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung; bxtxh ca. 2100 x 390 x 330 mm  Befestigung durch Aufdübeln auf bestehenden Betonpflasterbelag, Pflastersteine im Befestigungsbereich sind in Mörtel zu verlegen;	1 St	600,00	600,00
		EP	GP	
02.2	Spielgerät - Holzwippe 8-fach Einbau einer 8-fach Holzwippe aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, Maße ca: 382 cm x 154 cm x 96 cm, freie Fallhöhe max. 120 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position			
				Übertrag: ..... 600,00

**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

20	LV	<b>Außenanlagen</b>
02	Titel	<i>Spielgeräte und Ausstattung</i>

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: ..... 600,00 ✓



..... 1 St ✓ EP ..... 2.600,00 ✓ GP ..... 2.600,00 ✓

02.3 *Spielgerät - Hangrutsche breit*

Einbau einer Hangrutsche aus Edelstahl, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, Maße ca: 343 cm x 104 cm x 195 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position, Höhendifferenz wie in beiliegender Planunterlage AP21

Übertrag: ..... 3.200,00 ✓




**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

20	LV	Außenanlagen
02	Titel	Spielgeräte und Ausstattung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: ..... 3.200,00

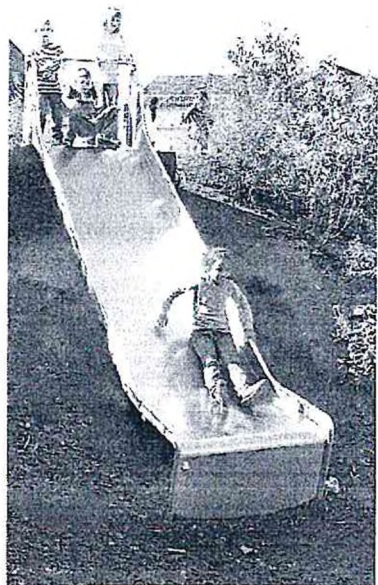

..... 1 St ✓ EP ..... 3.700,00 ✓ GP ..... 3.700,00

02.4	<p><i>Spielgerät - Hangrutsche schmal</i></p> <p>Einbau einer Hangrutsche aus Edelstahl, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, Maße ca: 261 cm x 50 cm x 195 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position, Höhendifferenz wie in beiliegender Planunterlage AP21</p>			
------	--	--	--	--

Übertrag: ..... 6.900,00


**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

20	LV	<b>Außenanlagen</b>
02	Titel	<i>Spielgeräte und Ausstattung</i>

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag: ..... 6.900,00

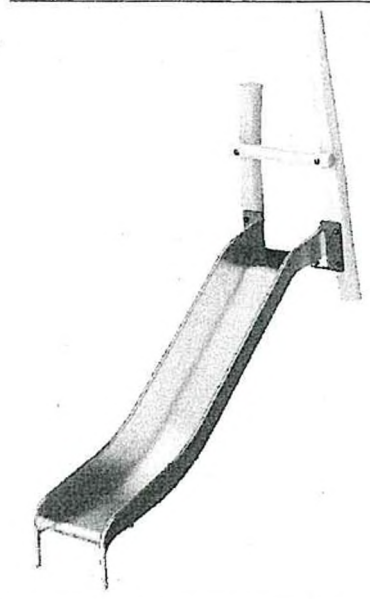
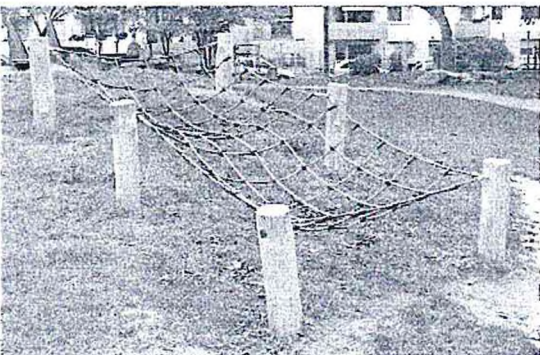


..... 1 St ✓ EP ..... 2.600,00 GP ..... 2.600,00

02.5 *Spielgerät - Stammtreppe mit Seilhandlauf*

Einbau einer 3 m Stammtreppe mit Seilhandlauf aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 300 cm x 56 cm x 100 cm, freie Fallhöhe max. 18 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position

Übertrag: ..... 9.500,00

20	LV	Außenanlagen			
02	Titel	Spielgeräte und Ausstattung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag: ..... 9.500,00
					
		1 St ✓	EP ..... 1.150,00 ✓	GP ..... 1.150,00 ✓	
02.6	<p><i>Spielgerät - Hangnetz</i></p> <p>Einbau eines Hangnetzes mit Pfosten aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 360 cm x 217 cm x 70 cm, freie Fallhöhe max. 60 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position</p>				
					
		1 St ✓	EP ..... 2.640,00 ✓	GP ..... 2.640,00 ✓	
					Übertrag: ..... 13.290,00 ✓




**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

20 LV Außenanlagen  
 02 Titel Spielgeräte und Ausstattung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: ..... 13.290,00

02.7 Spielgerät - Kletterbaum  
 Einbau eines Kletterbaums aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 124 cm x 109 cm x 221 cm, freie Fallhöhe max. 182 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position

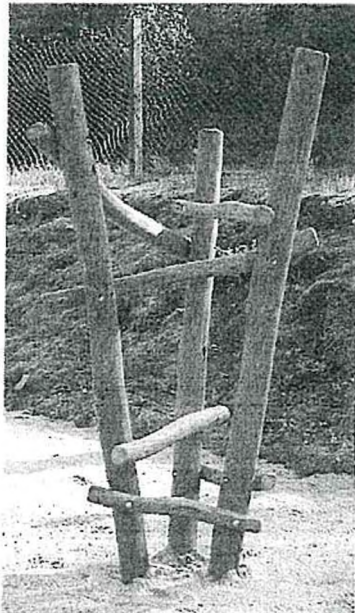



..... 1 St ..... EP ..... 1.200,00 GP ..... 1.200,00

02.8 Spielgerät - Wasserkanal mit Matschtisch  
 Einbau eines Wasserkanals mit Matschtisch aus Robinienholz inkl. Wasserhahn, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 317 cm x 137 cm x 107 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Anschluss an bauseitige Wasserzuleitung, Leitungslänge bis 5 Meter

Übertrag: ..... 14.490,00

# Entwurfs-LV


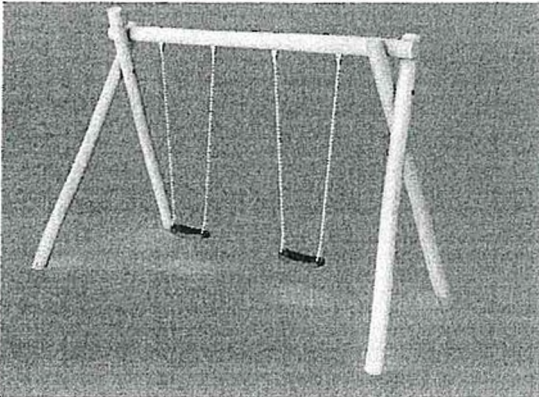
Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

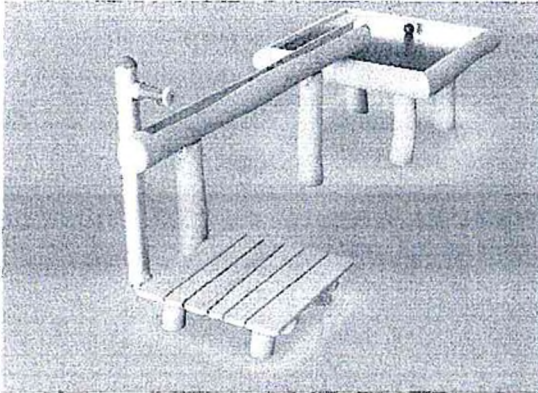20	LV	<b>Außenanlagen</b>			
02	Titel	Spielgeräte und Ausstattung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
					Übertrag: ..... 14.490,00
					
		1 St	EP ..... 7.800,00	GP ..... 7.800,00	
02.9	<p><b>Spielgerät - Mini-Nestkorbschaukel</b></p> <p>Einbau einer Mini-Nestkorbschaukel aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 268 cm x 90 cm x 200 cm, freie Fallhöhe max. 145 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position</p>				
					
		1 St	EP ..... 2.000,00	GP ..... 2.000,00	
					Übertrag: ..... 24.290,00



**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	<b>LV Außenanlagen</b>			
02	<b>Titel Spielgeräte und Ausstattung</b>			
				Übertrag: ..... 24.290,00 ✓
02.10	<p><b>Spielgerät - Schaukelnest</b></p> <p>Einbau eines Schaukelnests aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 205 cm x 250 cm x 275 cm, freie Fallhöhe max. 150 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position</p>			
				
		1 St ✓	EP ..... 2.800,00 ✓	GP ..... 2.800,00 ✓
02.11	<p><b>Spielgerät - Doppelschaukel</b></p> <p>Einbau einer Doppelschaukel aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 208 cm x 319 cm x 279 cm, freie Fallhöhe max. 150 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position</p>			
				
		1 St ✓	EP ..... 2.050,00 ✓	GP ..... 2.050,00 ✓
				Übertrag: ..... 29.140,00 ✓



# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)


Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV Außenanlagen			
02	Titel Spielgeräte und Ausstattung			
				Übertrag: ..... 29.140,00
02.12	<p><i>Spielgerät - Theater und Musik Spielhaus</i></p> <p>Einbau eines Theater und Musik Spielhauses aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 373 cm x 281 cm x 256 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position</p>			
		1 St	8.850,00	8.850,00
02.13	<p><i>Spielgerät - Kindertisch mit 4 Sitzpollern</i></p> <p>Einbau eines Kindertisches mit 4 Sitzpollern aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 145 cm x 125 cm x 50 cm, freie Fallhöhe max. 50 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position</p>			
		1 St	1.150,00	1.150,00
				Übertrag: ..... 39.140,00

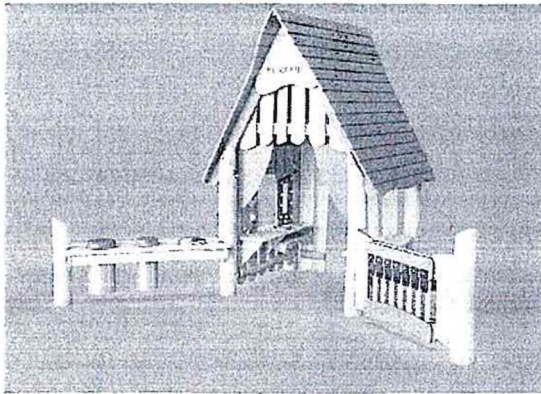

**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV <b>Außenanlagen</b>			
02	Titel <b>Spielgeräte und Ausstattung</b>			
				Übertrag: ..... 39.140,00
02.14	<p><b>Dreieck Sonnensegel</b></p> <p>Einbau eines Dreieck Sonnensegels mit Pfosten aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 398 cm x 457 cm x 240 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position, Sonnensegel aus 100% HDPE, Dichte ca. 320 g/m<sup>2</sup>; UV Label min. Grad 10</p>			<input type="text"/>
		1 St ✓	EP ..... 1.650,00 ✓	GP ..... 1.650,00 ✓
02.15	<p><b>Drachensonnensegel</b></p> <p>Einbau eines Drachensonnensegels mit Pfosten aus Robinienholz, Position im Außenspielgelände gemäß beiliegender Planunterlage, 912 cm x 564 cm x 339 cm, Leistung inkl. Erd- und Fundamentarbeiten, die Fundamente sind in ihrer Abmessung und Tiefe entsprechend den Angaben des Herstellers auszuheben und mit GaLa Schnellbeton herzustellen; Fallschutz in gesonderter Position, Sonnensegel aus 100% HDPE, Dichte ca. 320 g/m<sup>2</sup>, UV Label min. Grad 10</p>			<input type="text"/>
		1 St ✓	EP ..... 2.050,00 ✓	GP ..... 2.050,00 ✓
				Übertrag: ..... 42.840,00 ✓

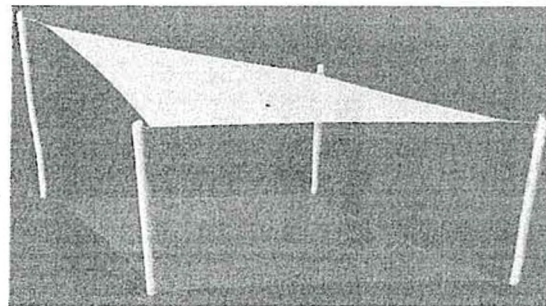



# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV	<b>Außenanlagen</b>		
02	Titel	Spielgeräte und Ausstattung		
<b>Summe Titel 02</b>				
Spielgeräte und Ausstattung, Netto:				42.840,00 EUR
03	Titel	<b>Bepflanzung</b>		
03.1	<p>Wildblumen pflanzen</p> <p>Ansaat von Wildblumensaatgut als Mischung für Wildbienen einschließlich anwässern in den straßenseitigen Pflanzflächen;</p>	140 m <sup>2</sup>	20,00 EP	2.800,00 GP
03.2	<p>Solitär - Feld Ahorn</p> <p>Feld-Ahorn - Acer campestre Elsrijk in herzustellende und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen. Pflanzqualität: Hochstamm 3x verpflanzt Stammumfang: 16-18 cm</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	4 St	700,00 EP	2.800,00 GP
03.3	<p>Solitär - Kegelförmiger Spitzahorn</p> <p>Kegelförmiger Spitzahorn - Acer platanoides Emerald Queen in herzustellende und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen. Pflanzqualität: Hochstamm 3x verpflanzt Stammumfang: 20-25 cm</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	700,00 EP	700,00 GP
03.4	<p>Solitär - Rot Ahorn</p> <p>Rot Ahorn - Acer rubrum Autumn Flame in herzustellende und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen. Pflanzqualität: Hochstamm 3x verpflanzt Stammumfang: 16-18 cm</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	700,00 EP	700,00 GP
03.5	<p>Baumverankerung</p> <p>Baumverankerung mit 3 Holzpfählen mit einer Höhe von ca. 150 cm, oberseitig mit Holzlatten verbunden, Baum ist mit Kokosstrick (25 g/m) an den Holzpfählen zu befestigen, das Entfernen der Baumverankerung nach 2 Jahren ist einzukalkulieren;</p>	6 St	150,00 EP	900,00 GP
Übertrag:				7.900,00



**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV <b>Außenanlagen</b>			
03	Titel <b>Bepflanzung</b>			
				Übertrag: ..... 7.900,00
03.6	<p><b>Obstgehölz - Apfel</b></p> <p>Obstgehölz Apfel - Malus domestica in herzustellen und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen.                      Unterlage: M7                      Sorte: Jonagold</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	450,00	450,00
03.7	<p><b>Obstgehölz - Birne</b></p> <p>Obstgehölz Birne - Pyrus communis in herzustellen und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen.                      Unterlage: Quitte A                      Sorte: Williams</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	450,00	450,00
03.8	<p><b>Obstgehölz - Süßkirsche</b></p> <p>Obstgehölz Süßkirsche - Prunus avium in herzustellen und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen.                      Unterlage: Gisela                      Sorte: Kordia</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	450,00	450,00
03.9	<p><b>Obstgehölz - Mirabelle</b></p> <p>Obstgehölz Mirabelle - Prunus domestica syriaca in herzustellen und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen.                      Unterlage: St. Julien A                      Sorte: Nancy</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	450,00	450,00
03.10	<p><b>Obstgehölz - Pflaume</b></p> <p>Obstgehölz Pflaume - Prunus domestica in herzustellen und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen.                      Unterlage: St. Julien A                      Sorte: Presenta</p> <p>Pflanzposition ist der beiliegenden Planunterlage zu entnehmen</p>	1 St	450,00	450,00
				Übertrag: ..... 10.150,00

# Entwurfs-LV

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
20	LV			
03	Titel			
Summe Titel 03				Bepflanzung, Netto: 10.150,00 EUR
04	Titel Fertigstellungspflege			
04.1	Fertigstellungspflege Rasen Fertigstellungspflege für die Rasenflächen mit 5 Mähgängen inkl. Entsorgung des Schnittguts, die Schnitte müssen bei einer Wuchshöhe von 6-10 cm durchgeführt werden;	890 m <sup>2</sup>	1,50 EP	1.335,00 GP
04.2	Fertigstellungspflege Ahorn- und Obstbäume Fertigstellungspflege der vorbeschriebenen Ahorn- und Obstbäume bestehend aus:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- unerwünschten Aufwuchs aus Pflanzflächen abtrennen und entfernen</li> <li>- Steine Durchmesser größer 5 cm und Unrat aus gelockerten Flächen sind abzulesen</li> <li>- Verankerungen sind zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern</li> <li>- trockene oder beschädigte Pflanzenteile abschneiden und entfernen</li> <li>- Pflanzschnitt entsprechend den Besonderheiten der betreffenden Pflanzenart durchführen</li> <li>- Wunden an Gehölz behandeln</li> </ul> Die Leistung umfasst 3 Arbeitsgänge im Jahr, Fertigstellung für 1 Jahr nach erfolgter Pflanzung	1 psch		2.000,00 GP
Summe Titel 04				Fertigstellungspflege, Netto: 3.335,00 EUR
05	Titel Stundenlohnarbeiten			
05.1	Stunden Facharbeiter Stunden eines Facharbeiters für besondere Leistungen auf Anweisung der Bauüberwachung	20 h	55,00 EP	1.100,00 GP
05.2	Stunden Helfer Stunden eines Helfers für besondere Leistungen auf Anweisung der Bauüberwachung	20 h	44,00 EP	880,00 GP
				Übertrag: 1.980,00

**Entwurfs-LV**

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

20	LV	<b>Außenanlagen</b>		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 05			Stundenlohnarbeiten, Netto:	1.980,00 EUR

Geprüft  
- Abrechnung bei  
- Abrechnung der  
Kreisverwaltung Altwiesert  
- Bauabteilung  
i.v.  
2022



# Entwurf-Zusammenfassung

Neubau KiTa in Sinzig, Weidenweg (2018-26)

20		LV	Außenanlagen		
Nr.	Bezeichnung			Seite	Gesamt
01	Titel	Außenanlagen		4	107.262,70
02	Titel	Spielgeräte und Ausstattung		12	42.840,00
03	Titel	Bepflanzung		25	10.150,00
04	Titel	Fertigstellungspflege		28	3.335,00
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		28	1.980,00
Gesamtsumme: LV 20 Außenanlagen					
				Gesamtsumme, Netto:	165.567,70 EUR
				zzgl. MwSt. (19,0 %):	31.457,86 EUR
				Gesamtsumme, Brutto:	197.025,56 EUR

**Geprüft**

Bad Neuenahr-  
Ahrweiler, den 09/11/2022  
Kreisverwaltung Ahrweiler  
- Bauabteilung -

i.A.  
ELSAN

